

ANTWRJQ1. 4G2. 5V70T03HZW



1427-1447MHz2. 5dbi全向鹅颈天线

版本：V3.0


电气指标		
通用参数	工作频段FreqRange（MHz）	1427-1447
	极化方式Polarization（°）	V
	抗阻Impedance	50Ω
电路参数	驻波比VSWR	≤1.5
	三阶互调（dBm，@2×43dBm）	/
	功率Max. Power（W）	≥200
	隔离度isolation（dB）	/
辐射参数	水平面半功率波束宽度Horizontal Beamwidth（°）	360
	垂直面半功率波束宽度Vertical Beamwidth（°）	70±10
	增益Gain(dBi)	2.5
	交叉极化比（dB，轴向）	/
	交叉极化比（dB，±60°范围内）	/
	前后比(dB，180°±30°)	/
	上旁瓣抑制(dB)	/



机械指标	
接口型号Connector	TNC-J
天线尺寸Dimension（mm）	25CM
包装尺寸Packing size（mm）	以实际包装为准
天线重量Antenna weight（kg）	0.06
安装附件重量Weight of mounting accessories（kg）	
天线罩材质Radome material	优质玻璃钢
抱杆直径Derrick diameter（mm）	/
极限风速Extreme wind speed（km/h）	200
环境温度The environment temperaturₐ(°C)	工作温度：-40~+60；极限温度：-55~+75
雷电保护Lightning protection	直流接地
防水等级Waterproof level	IP65
产品等级Product Level	商业版

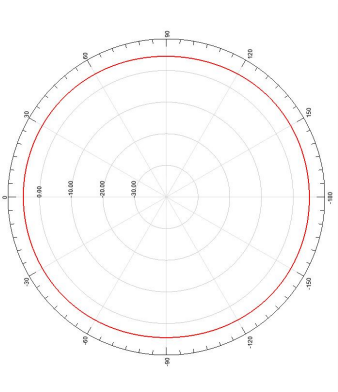

H



V