


## 1.5米双N公50-3跳线

### ANTTXNJNJ50-31.5M

电气性能	
型号	ANTTXNJNJ50-30.6M
频率范围 (MHz)	0-3000/3000-6000
阻抗(Ω)	50
绝缘阻抗 (mΩ)	≥5000
绝缘耐压 (AC) (KV)	2.0
护套火花电压 (KV)	5.0
峰值功率 (KW)	9.23
屏蔽效能 (dB)	>90
电压驻波比	≤1.1/≤1.3
插入损耗 (dB)	≤0.15/≤0.15
内导体插孔材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
绝缘材质	聚四氟乙烯
壳体及外导体材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
密封件材质	硅橡胶
功率容量 (W)	300

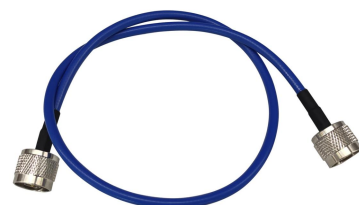

机械性能	
接头类型	N-J/N-J
线缆材质	铜
线缆型号	MAYV-50-3
产品尺寸(M)	1.5
工作温度(℃)	-55~125
极限温度(℃)	-65~175
最小弯曲半径(mm)	7.5
最低弯曲温度(℃)	-15
包装	1PCS/袋
防水等级	IP65