ANTAFQ3.7G4V60S

3.7-4.2G UWB全向蘑菇头天线4dbi

版本：V3.0

电气指标		
通用参数	工作频段（MHz）	3700-4200
	极化方式（°）	垂直
	电下倾角（°）	0
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.8
	三阶互调（dBm，@2×43dBm）	/
	平均功率容限（W）	≥100
辐射参数	水平面半功率波束宽度（°）	360
	垂直面半功率波束宽度（°）	60±10
	增益(dBi)	4±1
	不圆度（dB）	±3
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15

机械指标	
接口型号	SMA-K
天线尺寸（mm）	Φ86*40(不含接头部分）
包装尺寸（mm）	以实际包装为准
天线重量（kg）	0.1
安装附件重量（kg）	/
天线罩材质	ABS
抱杆直径（mm）	/
极限风速（km/h）	200
环境温度(℃)	工作温度：-40~+60；极限温度：-55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP65
产品等级	商业版





水平面波束宽度

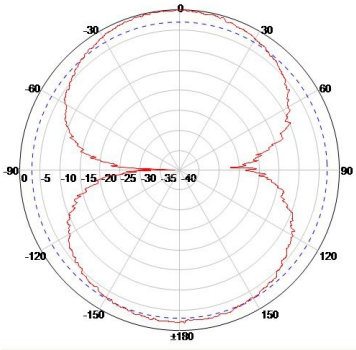

垂直面波束宽度