

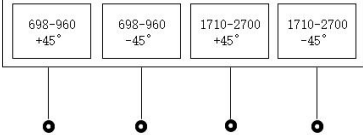
ANTJZD69271416D65N04

698-2700MHz 14/16dBi 四端口双极化板状天线

版本：

V3.0

电气指标			
通用参数	工作频段（MHz）	698-960/ 1710-2700	
	极化方式（°）	±45°	
	电下倾角（°）	0	
电路参数	各辐射端口 电压驻波比	≤ 1.5	
	三阶互调（dBm，@2×43dBm）	107	
	平均功率容限（W）	≥200	
	隔离度（dB）	≥25	
辐射参数	水平面半功率波束宽度（°）	65±10/65±10	
	垂直面半功率波束宽度（°）	25±5/15±5	
	增益（dBi）	14/16	
	交叉极化比（dB，轴向）	≥ 15	
	交叉极化比（dB，± 60° 范围内）	≥ 10	
	前后比（dB，180° ± 30°）	≥25	
	上旁瓣抑制（dB）	≤- 15	

机械指标			
接口型号		4*N-K	
天线尺寸（mm）		1200*280*125	
包装尺寸（mm）		1350*330*215	
天线重量（kg）		10	
安装附件重量（kg）		1	
天线罩材质		优质 UPVC（灰白色）	
安装方式		抱杆安装	
抱杆直径（mm）		Φ20~ Φ80	
机械可调倾角（°）		0- 10	
极限风速（km/h）		200	
环境温度（°C）		工作温度：-40~+60； 极限温度：-55~+75	
雷电保护		直流接地	
防水等级		IP65	
产品等级		商业版	
698-960/1710-2700MHz		698-960MHz	1710-2700MHz
水平波瓣角度		垂直波瓣角度	垂直波瓣角度
