

ANTWLAND2. 4G15D65N02

2.4G 15dBi 双极化定向板状天线

版本：V1.0



电气指标

通用参数	工作频段（MHz）	2400-2500
	极化方式（°）	垂直+水平
	电下倾角（°）	0
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.5
	平均功率容限（W）	≥200
	隔离度（dB）	/
辐射参数	水平面半功率波束宽度（°）	65±5
	垂直面半功率波束宽度（°）	25±5
	增益(dBi)	15
	交叉极化比（dB，轴向）	/
	交叉极化比（dB，±60°范围内）	/
	前后比(dB，180°±30°)	≥25
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15




机械指标

接口型号	N-K*2（底部直出）
天线尺寸（mm）	580*160*80
包装尺寸（mm）	以实际包装为准
天线重量（kg）	2.5
安装附件重量（kg）	0.2
天线罩材质	UPVC
抱杆直径（mm）	Φ20~Φ80
极限风速（km/h）	200
环境温度(°C)	工作温度：-40~+60；极限温度：-55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP65
产品等级	商业版

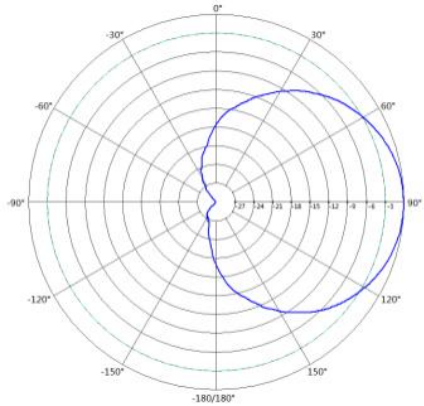

水平面波束宽度

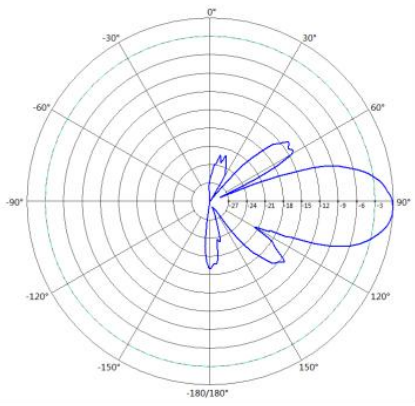

垂直面波束宽度